









暑さ指数センサ(室内型) WBGT-RHS-11

暑さ指数センサ(屋外型) WBGT-7500A-13

表示コントローラ LCDIO-30-N

-納入実績 -



計測・記録の手作業がなくなります!

WBGT値/気温/湿度をデータ保存


計測値/熱中症警戒レベルを常時表示

WBGT値急上昇警報 グラフで暑さを比較


警報ブザーで知らせる

基本構成

≪暑さ指数センサ≫

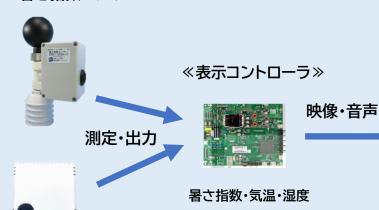

≪表示用ディスプレイ≫

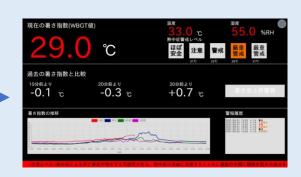

※コントローラ収納盤には電源(AC100V)が必要です



-仕様-

名称	暑さ指数センサ	
型式	WBGT-RHS-11/WBGT-7500A-13	
計算	0.7×湿球温度+0.2×黒球温度+0.1×乾球温度	
測定範囲	WBGT	-20∼80 °C
	温度	-20∼80 °C
	湿度	0∼100 %RH
	黒球温度	-20∼80 °C
出力	各DC4~20mA	
電源	DC24V	
設置環境	室内/屋外	

お問い合わせ・見積り依頼

株式会社イーバンス

検索





wbgt_info@e-vance.co.jp



045-650-5805



お気軽にお問い合わせください!



株式会社イーバンス

〒231-0062 横浜市中区桜木町1-1 ぴおシティ4F TEL:045-650-5805 FAX:045-650-5807