

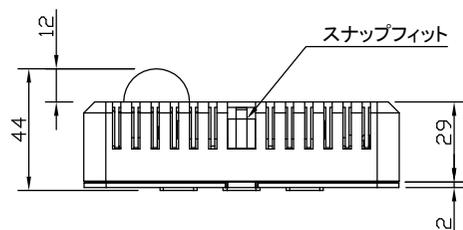
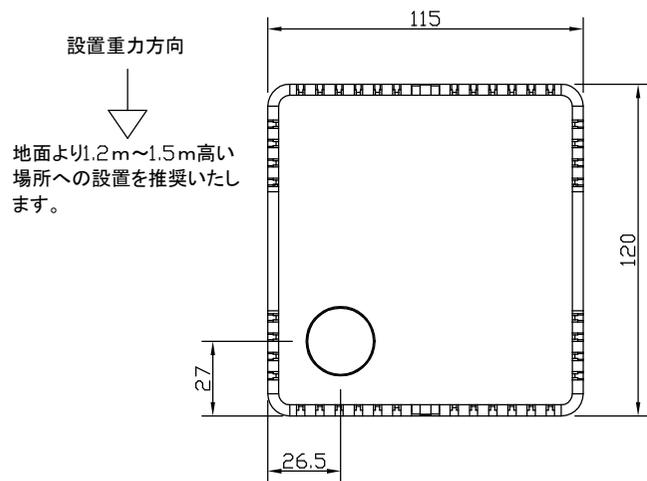


ケースを外す際は、スナップフィットを押し込みながら持ちあげてください。

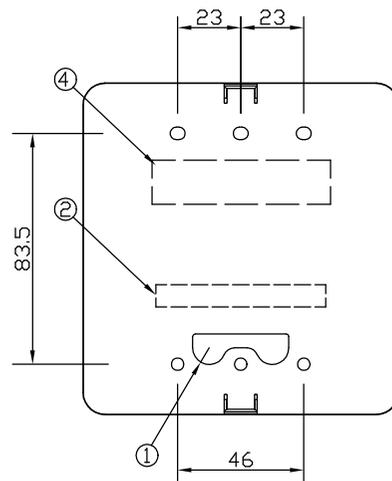

樹脂ケース 上

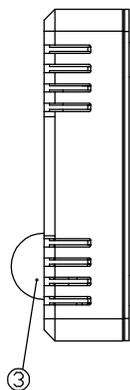

樹脂ケース 下

配線結線図

Vin	DC24V	(+)電源
GND	0V/COM	(-)電源・信号用コモン(共通)
Hum	相対湿度	(+)4~20mA出力
temp	乾球温度	(+)4~20mA出力
GT	黒球温度	(+)4~20mA出力
WBGT	WBGT指数	(+)4~20mA出力

計測範囲

出力	レンジ
WBGT指数	-20 ~ 80 (°C)
乾球温度	-20 ~ 80 (°C)
相対湿度	0 ~ 100 (%RH)
黒球温度	-20 ~ 80 (°C)

*出力インピーダンス各250Ω

名称

品番	品名
1	入線口
2	シリアルNO
3	黒球
4	端子台

注記

1. 溶剤・有機化合物のような揮発性の高い化学物質に接触・曝露された場合センサの故障・誤動作の原因となりますので取り扱いにご注意の上、ご利用ください。
新鮮な空気の環境下にてご使用または、換気を実施してください。
2. 本製品の推奨取付金具はJIS C 8340適合品である。
適合取付金具例 .Panasonic DS4912 (2ケ用スイッチボックス)
DS4911 (1ケ用スイッチボックス)

品名	暑さ指数センサ (屋内型) WBGT-RHS-11							
A3	尺度	1:2	設計	福地	製図	藤原	検図	荒井
株式会社 イーバンス								